



Auch in spiegelbildlicher
Ausführung erhältlich

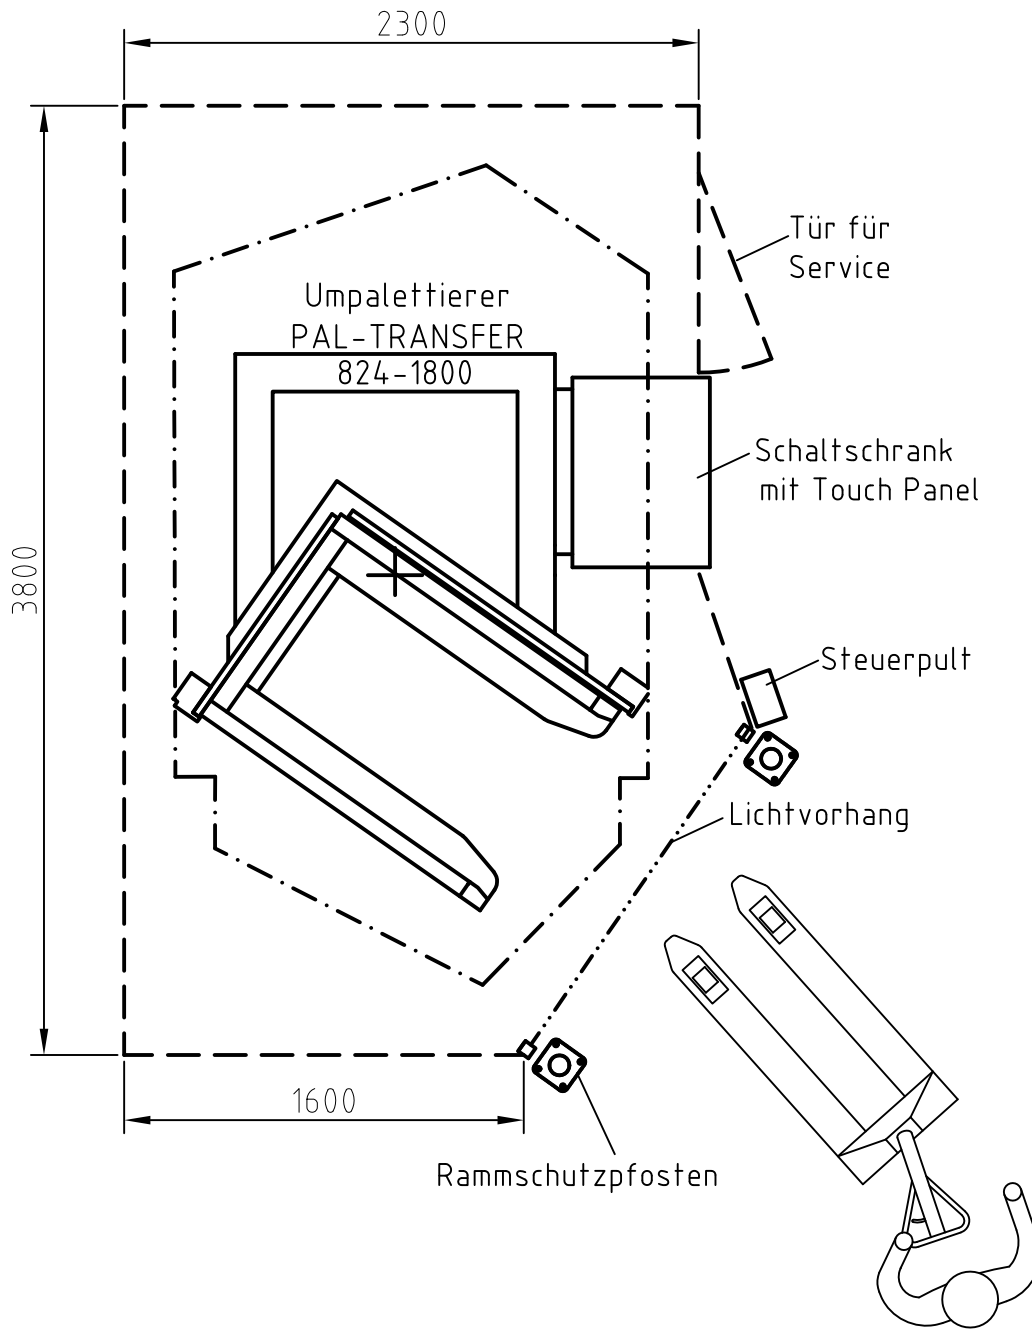

- . - - - - Platzbedarf beim Kippvorgang
 - - - - - Sicherheitszaun mit 2000 mm Höhe
oder feste Wände
- 2,90 m benötigte Deckenhöhe

Maßstab

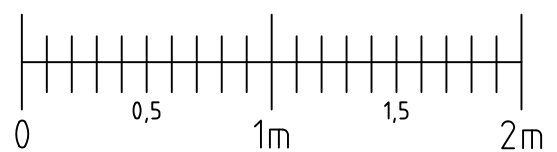

NORTEC

Platzbedarf für
Umpalettierer

PAL-TRANSFER
824-1800

824-001-05-T130

30.05.
2012