



Auch in spiegelbildlicher  
Ausführung erhältlich

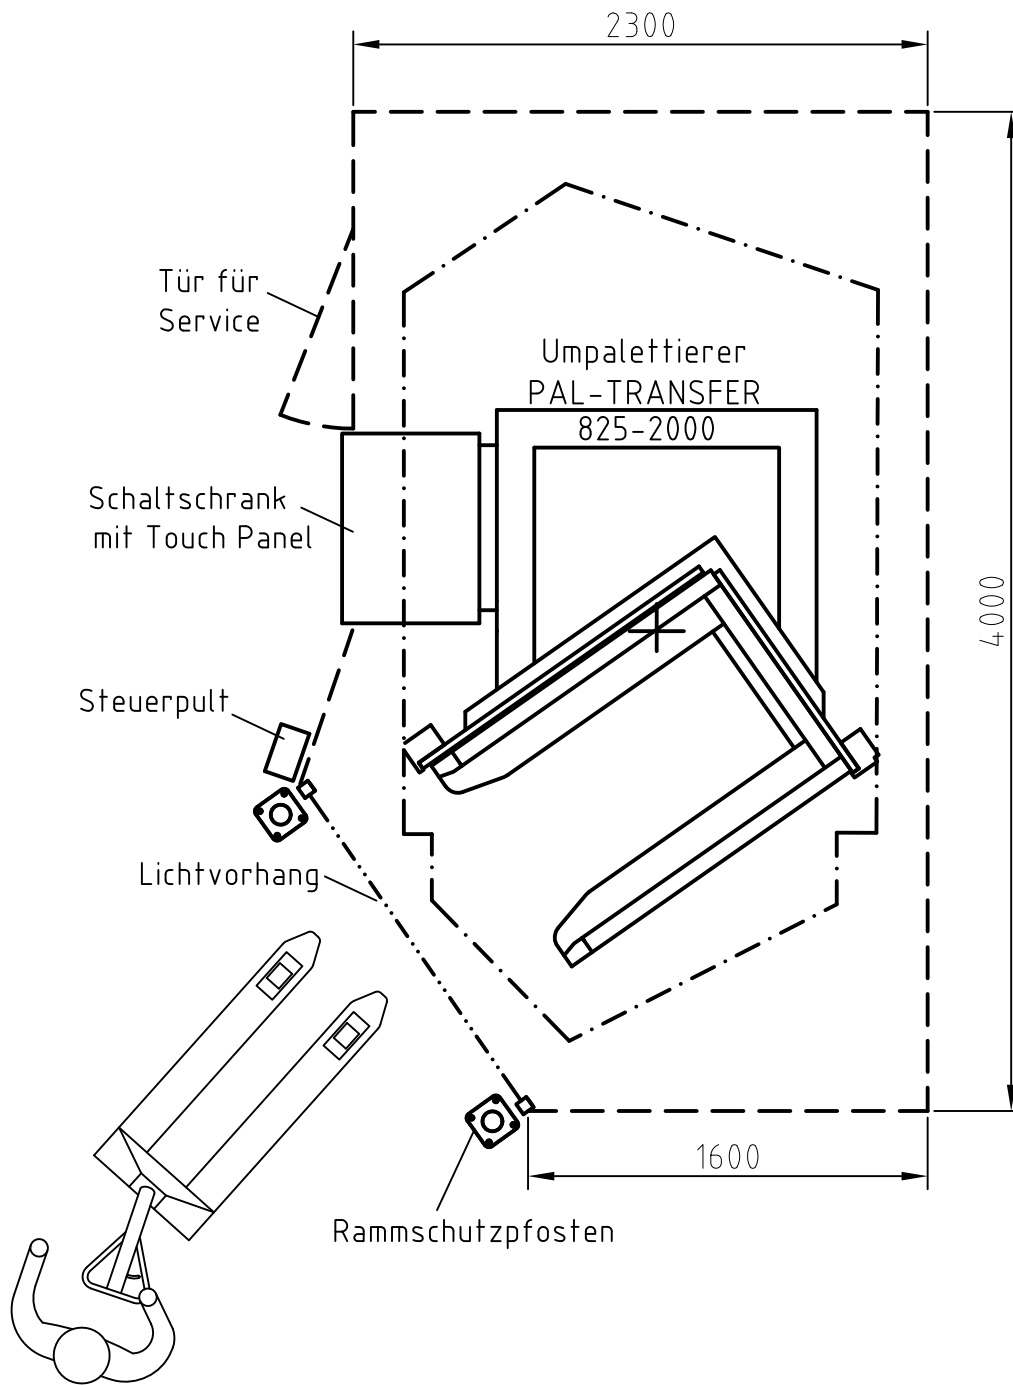

- . - . - . - Platzbedarf beim Kippvorgang
  - - - - - Sicherheitszaun mit 2000 mm Höhe  
oder feste Wände
- 3,05 m benötigte Deckenhöhe

Maßstab

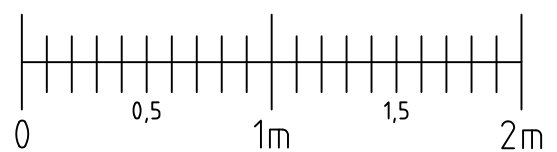

**NORTEC**

Platzbedarf für  
Umpalettierer

PAL-TRANSFER  
825-2000

825-001-05-T131

30.05.  
2012