


- Lichtschranken in 400 und 900 mm Höhe
- .-.-.-.- Platzbedarf beim Kippvorgang
- Sicherheitszaun mit 2000 mm Höhe
oder feste Wände
- 3,00 m benötigte Deckenhöhe

Maßstab

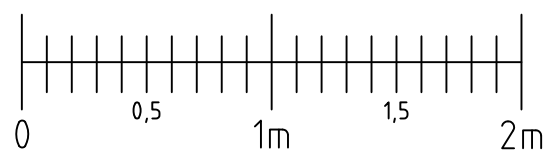

NORTEC

Platzbedarf für
Umpalettierer

PAL-TRANSFER
841-1600

841-001-05-T013

14.12.
2010