



Auch in spiegelbildlicher Ausführung erhältlich

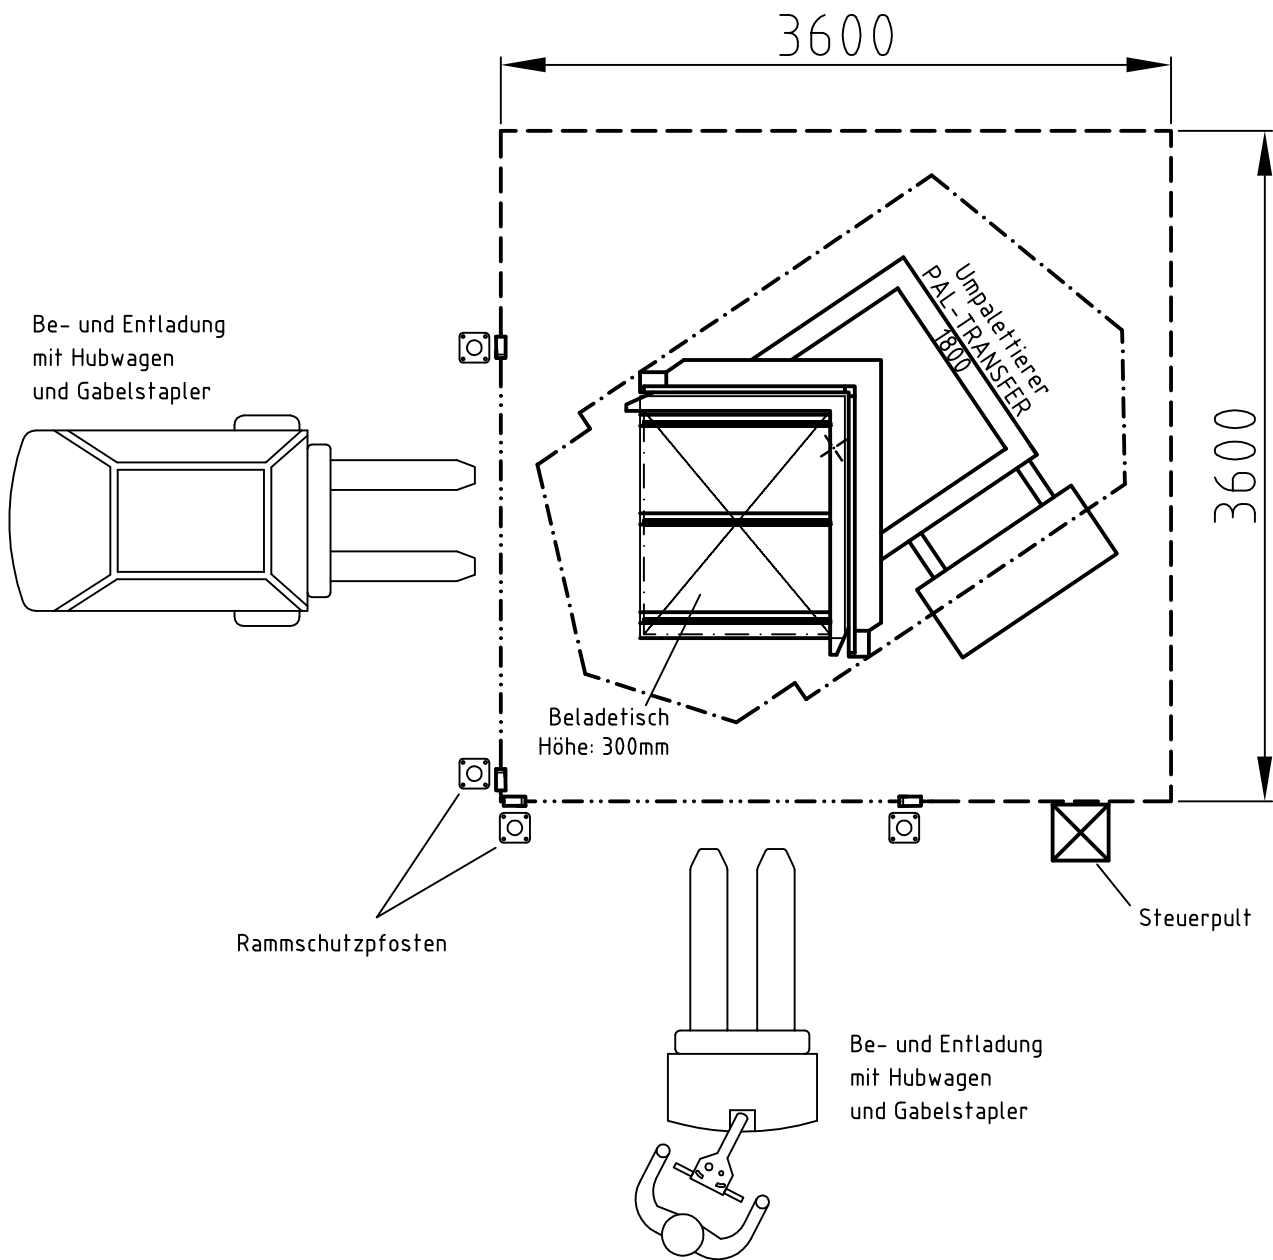

- Lichtschranken in 400 und 900 mm Höhe
 - .-.-.- Platzbedarf beim Kippvorgang
 - Sicherheitszaun mit 1800 mm Höhe oder feste Wände
- 3,25 m benötigte Deckenhöhe

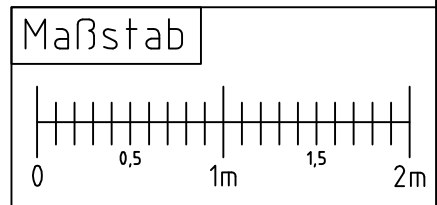

NORTEC

Platzbedarf für
Unpalettierer

PAL-TRANSFER
842-1800

842-001-05-T006

05.10.
2009

NORTEC Automation GmbH, Liebigstraße 18, D-24145 Kiel, Germany,
Tel. +49 (0)431 71087-1, Fax -50, www.nortec-kiel.de, info@nortec-kiel.de