



Auch in spiegelbildlicher Ausführung erhältlich

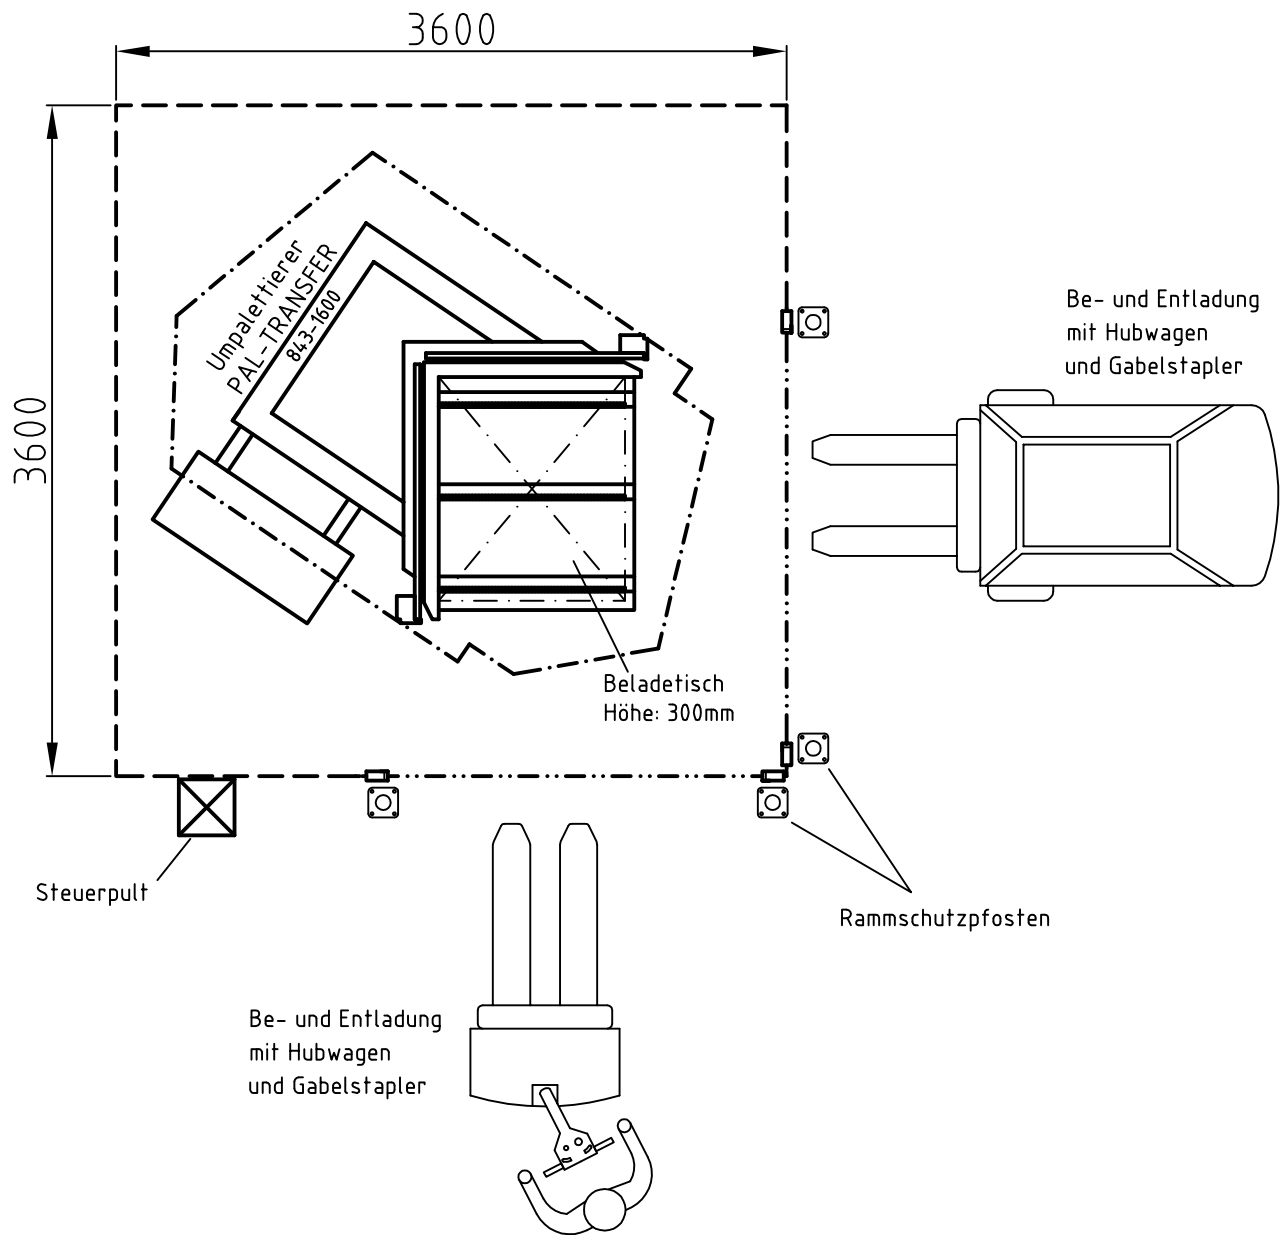

- Lichtschranken in 400 und 900 mm Höhe
 - .-.-.- Platzbedarf beim Kippvorgang
 - Sicherheitszaun mit 1800 mm Höhe oder feste Wände
- 3,10 m benötigte Deckenhöhe

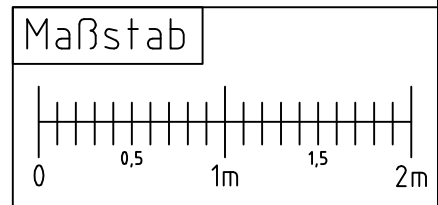

NORTEC

Platzbedarf für Umpalettierer

PAL-TRANSFER 843-1600

843-001-05-T005

08.03.2010